


Produkto numeris: GSRH103

Produkto pavadinimas: Daugiafunkcinė tinklų sistema "Rolling hills"

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png

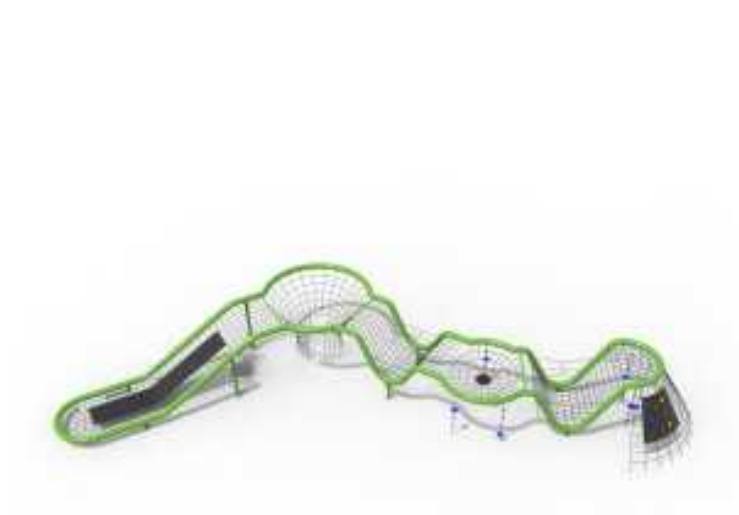

Apibūdinimas:	Daugiafunkcinė tinklų sistema, skirta visoms amžiaus grupėms. Šiame žaidimų įrenginyje yra įvairių priedų: lynų hamakas, guminis šlaitas, laipiojimo diskai ir kamuoliukai, pasviręs laipiojimo tinklas ir spiralinis tinklas. Įrenginys talpina daug asmenų, o vaikams tai bus puiki vieta praleisti laiką ir smagiai pažaisti.
Matmenys:	23300x15000x2900 mm
Amžiaus grupė:	5+
Serija:	Tinklinės sistemos
Gamintojas:	GSWeb

Techninis aprašymas:

2. Daugiafunkcinis žaidimų įrenginys sudarytas iš: 2.1. Lenkto metalinio rėmo ir pagrindinio laikančiojo tinklo, ant kurio tvirtinami papildomi žaidimų elementai: 2.1.1. Guminio balansavimo plotelio, kuris įpinamas į viršutinį tinklą; 2.1.2. 1 po įrenginiu tvirtinamo hamako; 2.1.3. 5 vienviečių karuselių, kurios tvirtinamos prie įrenginio viršutinio tinklo ir žemės; 2.1.4. Laipiojimo virvių, kurios įrengiamos įrenginio viduryje, tunelio formos principu; 2.1.5. 1 laipiojimo sienelės su kibiais; 2.1.6. Viename įrenginio gale įrengiamas tinklas su smulkesnio pynimo tarpais. 3. Laikančiosios konstrukcijos pagamintos iš lenkto metalo rėmų, metalinių laikančiųjų polių ir sustiprinto plienų virvių tinklo. 4. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176. Sertifikate nurodytas būtent to įrenginio kodas. 5. Elementų konstrukcijos: 5.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 5.2. plokštumos neslidžios; 5.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais. 6. Įrenginys atitinka CAN/CSA-Z614-07 ir ASTM F-1487-07ae1 standartus.

Medžiagiškumas:

1. Įrenginys pagamintas iš 267,4 mm skersmens cinkuoto plieno vamzdelių, padengtų poliesterio milteliniu dažymu. Jų storis 6 mm. 1.1. Kiekviena virvė sudaryta iš 6 vijų, kiekvienoje iš jų yra 24 nerūdijančio plieno sutvirtinančios gijos poliamido įvorėje, apvyniotos aplink vientisą poliamido šerdį. 1.2. Rutuliniai mazgai sudaryti iš vientisai suspausto aliuminio 150 000 svarų jėgos (667 kN), kad jungtis nejudėtų ir per anksti nesukeltų kabelio nusidėvėjimo. 1.3. Visos komponentų tvirtinimo detalės sudarytos iš nerūdijančio plieno.

Pažyma Nr.:

Standartas Nr.:

EN 1176
