


Produkto numeris: 081790M

Produkto pavadinimas: Apvali parkūro aikštelė

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png

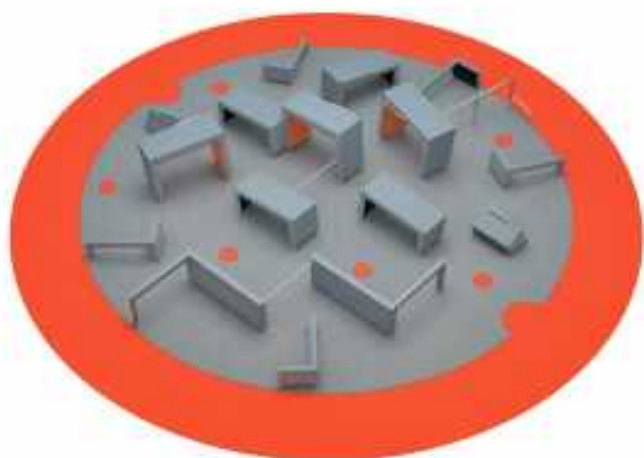

Apibūdinimas:

Ši spalvinga parkūro aikštelė perkelia tradicinį žaidimą į įdomią ir įkvepiančią kliūčių areną ir lavina žaidėjų gebėjimą reaguoti į kitų žaidėjų judesius ir veiksmus. Parkūro kompleksas sudarytas iš aukštų, vidutinių ir žemų balansavimo įrenginių, ant kurių žaisti galės įvairaus amžiaus vaikai, užtikrinant saugų žaidimą.

Matmenys:

10860x8950x1500 mm

Amžiaus grupė:

Serija:

Cloxx

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 7 L formos parkūro rampų, kurios sudarytos iš cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, ir HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 1.1.2. 6 U formos parkūro rampų, kurios sudarytos iš cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, ir HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 1.1.3. 1 metalinio skersinio, skirto lengviems balansavimo pratimams; 1.1.4. 2 parkūro pratimams skirtų dėžių. 1.2. Elementų konstrukcijos: 1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį EN 16899 standartui. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Piešinių temos derinamos užsakymo metu. 1.5. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.6. Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš cinkuoto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Pažyma Nr.:

Standartas Nr.:

EN 16899, EN 1176-1
