




Produkto numeris: 175040

Produkto pavadinimas: Žaidimų kompleksas su žema čiuożykla

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png

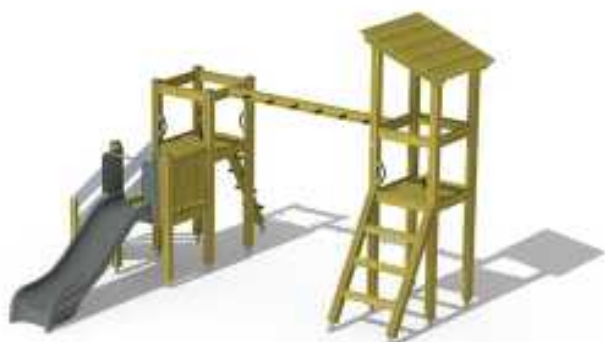

Apibūdinimas:

Daugiafunkcis žaidimų bokštas su čiuożykla ir dviem laipiojimo bokšteliais. Į 870 mm bokštą galima patekti laiptais, o nusileisti plastikine čiuożykla. Laipiojimo bokštai 1470 mm susideda iš dviejų kopėčių ir 2290 mm aukščio beždžionės strypų, ant kurių vaikai galės pasikarstyti ir linksmiai praleisti laiką. Skirta vaikams nuo 1 metų.

Matmenys:

4520x4960x3370mm

Amžiaus grupė:

2+

Serija:

Clover

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 3 bokštelių atsistojimui, ant vieno iš jų, kuris yra 0,87 m aukštyje, įrengiama čiuożykla; 1.1.2. Patekimas ant čiuożyklos kopiant mediniais laiptais; 1.1.3. Patekimas ant dviejų bokštelių, įrengtų 1,47m aukštyje, užtikrinamas dvejomis skirtingo tipo kopėčiomis; 1.1.4. Virš vieno iš bokštelių įrengiamas stogelis; 1.1.5. 10 laikančių konstrukcijų, gaminamų iš 100% impregnuotos medienos; 1.1.6. Apsauginių sienelių, turėklų bei čiuożyklų apsauginių šonų, pagamintų iš 100% impregnuotos medienos ir HPL; 1.1.7. Čiuożyklą ir karstymosi įrenginį jungia medinis polis, ant kurio įrengtos rankenos karstymuisi. 1.2. Elementų konstrukcijos: 1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį vaikų žaidimo aikštelių saugumo standartui EN 1176:2017 bei atitinka Higienos normos HN131:2015 reikalavimus. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.5. Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš 100% impregnuotos medienos polių, cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Pažyma Nr.:

Z2 013632 0262 Rev. 01

Standartas Nr.:

EN 1176-1, 3
