


Produkto numeris: 081765M

Produkto pavadinimas: Parkūro pratimams skirtas įrenginių rinkinys

https://fixman.eu/wp-content/uploads/2021/06/Fixman_logo.png

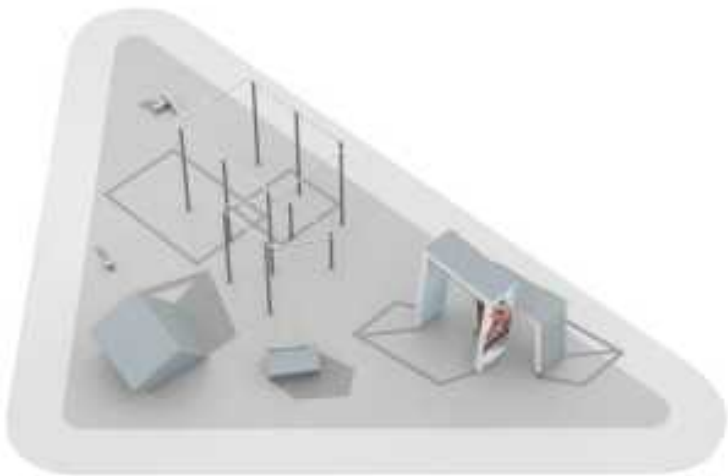

Apibūdinimas:

Parkūro pratimams skirtas įrenginių rinkinys, kuriame galima smagiai praleisti laiką ir lavinti savo pusiausvyrą, balansavimą bei sustiprinti viso kūno raumenis. Elementų išdėstymas sukuria daugybę judesių derinių, o sujungę jį dar su kitais papildomais įrenginiais, kurie siūlo kitas funkcijas, galite padaryti jį dar universalesnį. Skirta vaikams nuo 10 metų.

Matmenys:

9110x8740x2450 mm

Amžiaus grupė:

Serija:

Cloxx

Gamintojas:

Lappset

Techninis aprašymas:

1.1. Įrenginys sudarytas iš: 1.1.1. 1 L formos parkūro rampos, kuri sudaryta iš cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, ir HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 1.1.2. 1 parkūro pratimams skirtos dėžės; 1.1.3. 1 metalinio „laiptelio“, skirto pasispyrimui ar lengviems balansavimo pratimams; 1.1.4. 1 dvigubos parkūro rampos, kuri sudaryta iš cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, ir HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio; 1.1.5. 1 parkūro pratimams skirto kubo; 1.1.6. 1 dvigubo skersinių komplekto, skirto prisitraukimams ir kabėjimui, kuris sudarytas iš cinkuoto dažyto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo. 1.2. Elementų konstrukcijos: 1.2.1. užapvalintais kampais ir briaunomis; 1.2.2. varžtai paslėpti taip, kad nemaišytų naudotis įrenginiu bei užtikrintų saugų naudojimąsi juo. 1.3. Įrenginys sertifikuotas, turi sertifikatą įrodantį atitiktį EN 16899 standartui. Sertifikate nurodytas įrenginio kodas. 1.4. Piešinių temos derinamos užsakymo metu. 1.5. Medžiagos atitinka galiojančius ES standartus bei yra pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėms sąlygoms. 1.6. Įrenginio paviršius nekenksmingas tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų jo dalis.

Medžiagiškumas:

Įrenginys pagamintas iš cinkuoto metalo, apsaugoto nuo rūdijimo, HPL (aukšto slėgio laminato) dažytų plokščių, apsaugotų nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.

Pažyma Nr.:

Standartas Nr.:

EN 16899, EN 1176-1
